



ELTECPUR[®] sport

Elastické tvarované díly z ekologického pryžového granulátu

Stav 06/2023

Fitness rohože ELTECPUR[®] sport

● NÁVOD NA POKLÁDKU

1. Obecné upozornění

Účelem tohoto návodu na pokládku je co nejlepší poradenství, přesto jsou veškeré údaje, obrázky a náčrtky nezávazné a tento návod na pokládku není právně závazný. Protože nemáme přímý vliv na pokládku a zpracování našich produktů, nemůžeme za tyto práce převzít odpovědnost. Ohledně tohoto respektujte prosím také naše všeobecné obchodní podmínky.

Fitness rohože ELTECPUR[®] sport musí být při dodání (vstupní kontrola zboží) a před pokládkou přezkontrolovány, zda jsou kompletní, nejsou znečištěné, poškozené a nevykazují materiálové nebo výrobní vady. Společnost HET není odpovědná za škody způsobené vadami materiálu nebo vady způsobené zabudovaným zbožím. Při zjištění vady dodaného zboží je nutné pokládku ihned zastavit a kontaktovat přímo firmu HET.

Fitness rohože ELTECPUR[®] sport musí být před pokládkou za účelem aklimatizace uskladněny za stejných podmínek, aby se mohly aklimatizovat podle okolního prostředí. Jestliže se jedná o velké množství rohoží, musí být rohože vyloženy z palety, aby nebyl na dole ležící rohože vyvíjen tlak.

Rohože musí být až do zpracování uloženy tak, aby byly chráněné před UV zářením a mokrem, a to při teplotě nejméně 10 °C, a čtyři hodiny před pokládkou volně rozloženy v místnosti, aby se přizpůsobily okolní teplotě.

Pokládka rohoží je možná pouze v suchém stavu a při teplotě nejméně 10 °C. Jestliže bude použito lepidlo nebo jiné pomocné látky, je nutné dodržet datové listy a pokyny ke zpracování příslušných výrobců.

Pokládka fitness rohoží ELTECPUR[®] sport předpokládá odborné znalosti, které jsou zapotřebí pro pokládku elastických podlahových krytin



ELTECPUR[®] sport

Elastické tvarované díly z ekologického pryžového granulátu

2. Příprava

U fitness rohoží ELTECPUR[®] sport se doporučuje celoplošné nalepení na poklad. Pro pokládku fitness rohoží je zapotřebí následující příslušenství, které by mělo být připraveno již před zahájením instalace rohoží:

- **Obecně:** Rukavice, ochrana kolen, pryžové kladivo
- **Měření:** Měřicí pásmo, lajnovací šňůra (brnkačka), křída nebo vodou ředitelná fixa
- **Přířezávání:** Odlamovací nůž, kovová lišta, přímočará pila
- **Lepení:** Lis na kartuše, míchadlo, lepidlo, zubová stěrka, hladítko

3. Podklad

Fitness rohože ELTECPUR[®] sport se pokládají na stabilní podklad z betonu, potěru, asfaltu, nebo na stávající podlahovou krytinu. Podklad musí být pevný, suchý, rovný a únosný, nesmí být znečištěn, poškozen, s trhlínami. Odkazy na vlastnosti potěrového podkladu najdete mimo jiné v normách DIN 18560 a DIN EN 13813.



Stabilní podklad z betonu nebo potěru

Jestliže budou fitness rohože lepeny na podklad, je nutné předem provést zkoušku zbytkové vlhkosti podkladu. Běžnou metodou je měření přístrojem CM. Na dlažbu nebo nerovné podklady je nutné před pokládkou aplikovat samonivelační vyrovnávací hmotu, aby vznikl rovný a hladký povrch. Při pokládce na stávající podlahové krytiny jen nutné prověřit snášenlivost se stávající podlahovou krytinou, protože by mohlo dojít k přestupu změkčovadla.

KONTAKT PRO PRODEJ




ELTECPUR[®] sport

Elastické tvarované díly z ekologického pryžového granulátu


4. Pokládka

Jestliže podklad vyhovuje daným požadavkům, je čistý a rohože jsou aklimatizované a v bezvadném stavu, lze zahájit pokládku. Lepidlo se na podklad začne nanášet zubovou stěrkou v jednom rohu nebo u hrany stěny (informace o velikosti zubů viz datový list výrobce lepidla). Pro orientaci je možné předem za pomoci lajnovací šňůry vyznačit na podkladu čáry, sloužící jako značky, kam až má být lepidlo neneseno.

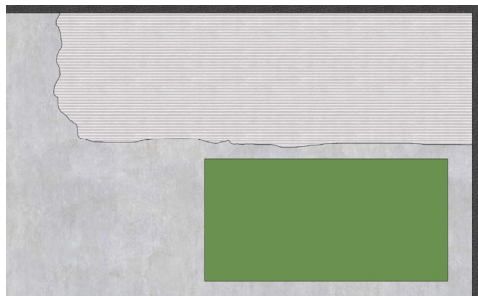


Nanesení lepidla na podklad

Fitness rohože ELTECPUR[®] sport se potom položí do lepidlového lože a podél hrany. Rohože se pokládají tak, aby u sebe seděly a byly zarovnané, zbytek lepidla vedle rohože je nutné ihned stáhnout do roviny, aby se předešlo vzniku výškových rozdílů.

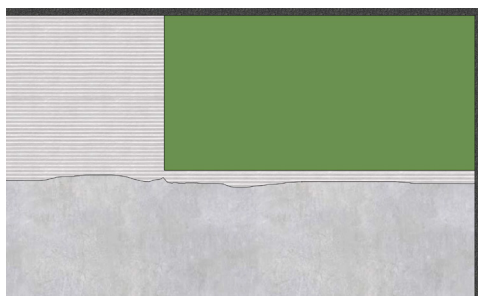

Pokládka fitness rohože podél hrany a okamžité stažení zbytkového lepidla

U křivých nebo zaoblených hran se začíná v těchto místech, rohože se zařiznou odlamovacím nožem podle daného tvaru a potom se lepí tak, aby vznikla rovná hrana pro přiložení další řady rohoží.

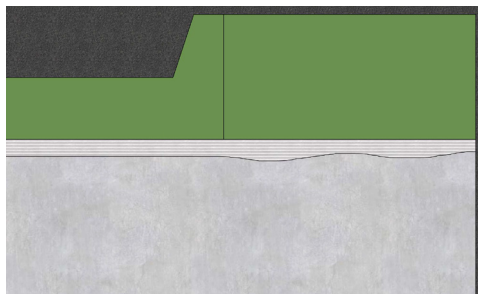

Začátek pokládky u nerovných hran, popř. v zaobleném rohu místnosti

KONTAKT PRO PRODEJ




ELTECPUR[®] sport

Elastické tvarované díly z ekologického pryžového granulátu

4. Pokládka

Na podklad se nanese lepidlo pro další řadu a rohože se položí do lepidlového lože podle této příkladací hrany tak, aby u sebe seděly a byly zarovnané. Pokládá se přitom styk na styk, aby mezi vedle sebe ležícími rohožemi nebyla viditelná žádná rýha a zbytek lepidla vedle rohože se ihned stáhne do roviny. Tímto způsobem se na ploše pokládá jedna řada rohoží za druhou, dokud není dokončena pokládka na celé ploše. Aby se předešlo vzniku hran, o které lze zakopnout, u otevřených hran se použijí přechodové profily.

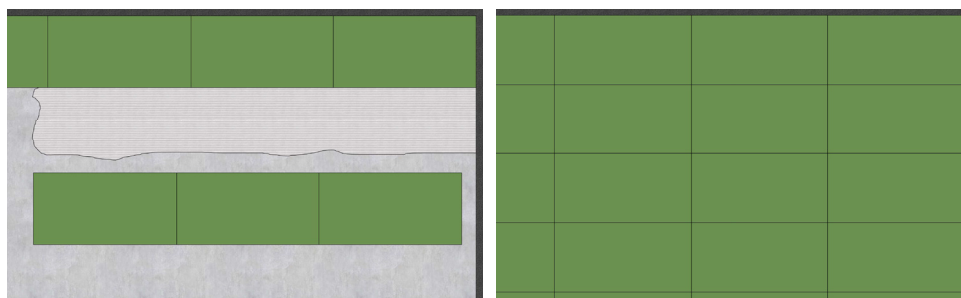

Pokládka fitness rohoží styk na styk tak, aby mezi nimi nevznikaly žádné rýhy

Zvláštnosti:

Výrobně a materiálově podmíněné rozměry mají toleranci ± 2 mm na výšku a ± 2 % na délku/šířku. Pokud by jednotlivé rohože nelícovaly s okolními rohožemi nebo ve spojích, lze je odložit stranou a použít na jiném místě, například jako přířez v rohu. Případné výškové rozdíly mohou být při lepení rohoží vyrovnány také tak, že se použije odpovídající ozubená stěrka s lepidlem.

5. Po pokládce

Na celou plochu se nesmí vstupovat po dobu cca 24 hodin, dokud lepidlo zcela nezaschne. Dodržujte prosím příslušný datový list výrobce a jeho pokyny pro zpracování.

6. Zapečetění

Nanesením pečete se usnadní čištění povrchu. Pečeť by se však neměla nanášet v případech, kdy je nutné počítat se silnými bodovými zátěžemi, jako jsou například padající závaží ve fitness prostoru.

● PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Za tyto informace a rady, udělené podle nejlepších znalostí ústně nebo písemně v rámci naší technické podpory nebo praktických pokusů, nepřijímáme žádnou záruku, a to ani ohledně případného vlastnictví průmyslových práv třetích osob. Nezabavují Vás povinnosti prověřit přímo na místě, zda je technické poradenství a dodané produkty přiměřené pro Vámi plánované postupy a aplikace. Aplikace, použití a zpracování dodaných produktů a produktů, které jste vyrobili s využitím naší technické podpory, probíhá mimo naše kontrolní možnosti a leží tedy výhradně v oblasti Vaší odpovědnosti. Naše doporučení, relevantní z hlediska bezpečnosti, Vás nezabavují povinnosti stanovit bezpečnostní opatření, vhodná pro Vaše – pro nás nepředvídatelné – provozní poměry a postarat se zejména o odbornou kvalifikaci a informování zaměstnanců, kteří mají produkty používat a manipulovat s nimi, popř. s nimi přijít do styku.

Na základě vývoje techniky a předpisů mohou být vlastnosti produktu, stanovené v tomto datovém listu, kdykoliv změněny. Platí pouze tak dlouho, dokud nebudou zrušeny a nahrazeny novějším vydáním.

KONTAKT PRO PRODEJ